


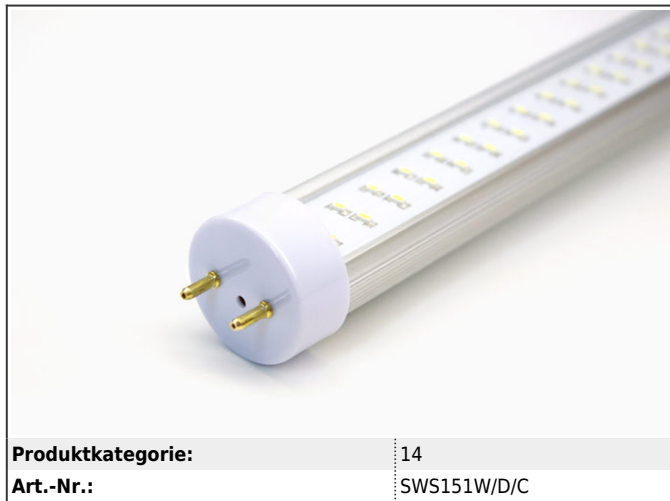

## LED-Röhre 150cm geriffelt

**Ideal für Geschäftsräume, Büros, Tiefgaragen, Hallen, Lager uvm.**

- Einfacher Austausch gegen die bisherigen 58 Watt Leuchtstoffröhren.
- bis zu 71 % Stromkosten sparen.
- ca. 8-mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren.
- Sofort 100% Lichtleistung beim Einschalten.
- Keine UV- und Infrarotstrahlen.
- Kein Flackern, kein Stroboskop-Effekt.
- Hervorragende Lichtqualität, verschiedene Farbtemperaturen zur Auswahl.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Produktkategorie: | 14          |
| Art.-Nr.:         | SWS151W/D/C |

Die hochwertigen LED-Röhren passen exakt in die Fassung der herkömmlichen 58 Watt Leuchtstoffröhren - somit können Sie die bisherigen Röhren einfach ersetzen: Den mitgelieferten LED-Starter gegen den bisher verbauten Starter tauschen (bei KVG/VVG) und die neue LED Röhre einsetzen - Fertig! Bei elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) muß dieses einmalig überbrückt werden.

Hohe Bruchsicherheit aufgrund der Polycarbonat - Abdeckung, es ist kein Splitterschutz notwendig.

Erhebliche Reduzierung von Betriebs-, Wartungs-, Wechsel-, Klimatisierungs-, Lager- und Entsorgungskosten.

## Produktdetails

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt | 20                                      |
| Lumen pro Watt                             | 112                                     |
| Volt                                       | 200-270                                 |
| Abmessungen in mm                          | 1500                                    |
| Anzahl der LEDs                            | 300                                     |
| LED Typ                                    | SMD 3014                                |
| mA / LED                                   | 20                                      |
| Ø Lebensdauer in Std                       | 50.000                                  |
| Lichtfarbe                                 | Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß    |
| Lichtstrom in Lumen                        | 1900/2100/2250                          |
| Material                                   | Aluminium Körper, Polycarbonatabdeckung |
| Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %      | 90                                      |
| Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)       | -20 bis +55                             |
| Abstrahlwinkel (in Grad)                   | 120                                     |
| Farbwiedergabe (Zahl)                      | Ra>90                                   |
| Garantie in Monaten                        | 36                                      |
| Zertifikate                                | RoHS, CE                                |
| Farbtemperatur in Kelvin                   | 2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K    |
| Sockel                                     | G13                                     |