


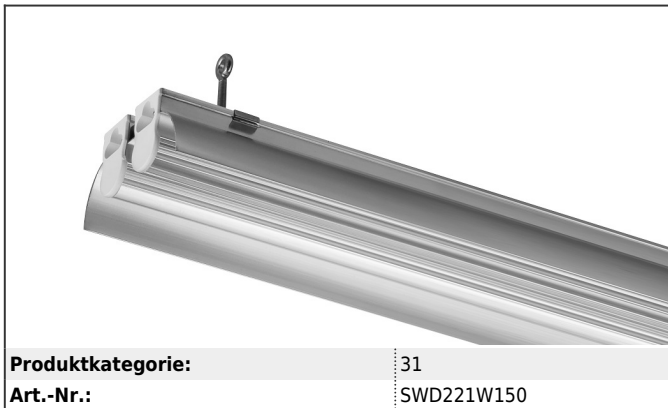

**Produktkategorie:** 31  
**Art.-Nr.:** SWD221W150

## Doppel - Linienleuchte 2250 mm

**Für Lagerhallen, hohe Gänge, Tiefgaragen, Werkstätten, Supermärkte uvm.**

- Komplette LED-Leuchte mit 120° Grad Abstrahlwinkel.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- Aufhänge- System- oder Deckenmontage.
- ca. 8 mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren
- Sofort volle Lichtleistung, Kein Flackern.
- Möglichkeit einer 3-Phasen Stromversorgung

Integrierte LED- Kompaktleuchte mit Aluschirm, kein Lampengehäuse nötig.

Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung, ideal auch für die Gänge bei hohen Regalsystemen.

Einfache Montage. Abstrahlwinkel 120° Grad. In verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich, deutlich heller als Leuchtstoffröhren. Durch außenliegenden Trafo hervorragendes Wärmemanagement.

Sehr leichte Konstruktion, keine Deckenbelastung.

Keine UV- und Infrarotstrahlen, RoHs-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

## Produktdetails

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt</b> | 150                                     |
| <b>Lumen pro Watt</b>                             | 112                                     |
| <b>Volt</b>                                       | 230                                     |
| <b>Powerfaktor</b>                                | >0,9                                    |
| <b>Abmessungen in mm</b>                          | Länge 2250 mm                           |
| <b>Anzahl der LEDs</b>                            | 444                                     |
| <b>LED Typ</b>                                    | SMD3014/SMD5730                         |
| <b>mA / LED</b>                                   | 30                                      |
| <b>Ø Lebensdauer in Std</b>                       | 50.000                                  |
| <b>Lichtfarbe</b>                                 | Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß    |
| <b>Lichtstrom in Lumen</b>                        | 14250                                   |
| <b>Material</b>                                   | Aluminiumgehäuse, Polycarbonatabdeckung |
| <b>Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %</b>      | 90                                      |
| <b>Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)</b>       | -20° bis +75°                           |
| <b>Abstrahlwinkel (in Grad)</b>                   | 120                                     |
| <b>Farbwiedergabe (Zahl)</b>                      | Ra > 90                                 |
| <b>Garantie in Monaten</b>                        | 36                                      |
| <b>Zertifikate</b>                                | RoHs, CE                                |
| <b>Farbtemperatur in Kelvin</b>                   | 2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K    |
| <b>LED Hersteller</b>                             | Cree                                    |
| <b>Gehäusefarbe</b>                               | Aluminium oder Weiß                     |