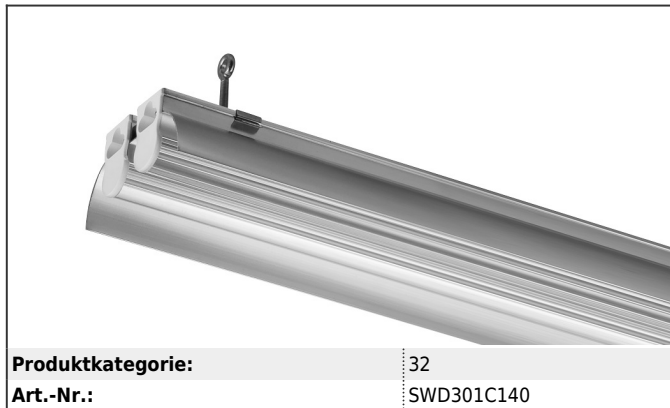


**Produktkategorie:**

32

Art.-Nr.:

SWD301C140

Doppel - Linienleuchte 3000 mm

Für Lagerhallen, hohe Gänge, Tiefgaragen, Werkstätten, Supermärkte uvm.

- Komplette LED-Leuchte mit 120° Grad Abstrahlwinkel.
- bis zu 60 % Stromkosten sparen.
- Aufhänge- System- oder Deckenmontage.
- ca. 8 mal längere Lebensdauer als Leuchtstoffröhren
- Sofort volle Lichtleistung, Kein Flackern.
- Möglichkeit einer 3-Phasen Stromversorgung

Integrierte LED- Kompaktleuchte mit Aluschirm, kein Lampengehäuse nötig.

Geeignet für Geschäfts-, Industrie- und Lagerbeleuchtung, ideal auch für die Gänge bei hohen Regalsystemen.

Einfache Montage. Abstrahlwinkel 120° Grad. In verschiedenen Leistungsstärken und Farbtemperaturen erhältlich,

deutlich heller als Leuchtstoffröhren. Durch außenliegenden Trafo hervorragendes Wärmemanagement.

Sehr leichte Konstruktion, keine Deckenbelastung.

Keine UV- und Infrarotstrahlen, RoHs-konform, kein Sondermüll, kein Quecksilber.

Produktdetails

Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt	140
Lumen pro Watt	112
Volt	230
Powerfaktor	>0,9
Abmessungen in mm	Länge 3000 mm
Anzahl der LEDs	296
LED Typ	SMD3014/SMD5730
mA / LED	40
Ø Lebensdauer in Std	50.000
Lichtfarbe	Warmweiß / Tageslichtweiß / Kaltweiß
Lichtstrom in Lumen	15400
Material	Aluminiumgehäuse, Polycarbonatabdeckung
Einsetzbar bei Luftfeuchtigkeit bis %	90
Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)	-20° bis +75°
Abstrahlwinkel (in Grad)	120
Farbwiedergabe (Zahl)	Ra > 90
Garantie in Monaten	36
Zertifikate	RoHs, CE
Farbtemperatur in Kelvin	2700-3200K / 3800-4200K / 6000-7000K
LED Hersteller	Cree
Gehäusefarbe	Aluminium oder Weiß